

Gebrauchsanweisung AirTramp

(4,5 x 4,5m plus 3,5m Schlauchlänge und Gebläse)



Aufstellen

- 1.** Schutzunterlage auf ebenen, flachen Untergrund hinlegen. Zusammengelegtes AirTramp auf der Rückseite, wo das Gebläse hinkommt, unmittelbar vor die Unterlage legen. Die Seite der Rolle, wo der Schlauch herauskommt, soll sich dort befinden, wo die Mitte der Unterlage ist. Gurten entfernen.
- 2.** Das AirTramp der Länge nach über die Unterlage ganz ausrollen.
- 3.** Schlauchende über den Gebläseausgang ziehen und mit der Gurte gut fixieren.
- 4.** Gebläse an Strom anschliessen (es läuft sogleich). Das AirTramp faltet sich in der Regel von selbst aus. Andernfalls etwas nachhelfen. Es dauert keine Minute, bis es aufgeblasen ist! Das Gebläse bleibt während der ganzen Betriebszeit eingeschaltet. Die Lage des AirTramps kann durch Schieben jetzt gut noch korrigiert werden.
- 5.** Kontrollieren, ob auf der Vorderseite der Reissverschluss wirklich ganz geschlossen ist.

Falls Sie feststellen, dass der Reissverschluss noch teilweise offen ist, unbedingt das Gebläse abschalten vor dem Schliessen! (Gefahr, dass er sonst reisst).


Bei stärkerem Wind und bei Dauerbetrieb

Das AirTramp unbedingt mit Heringen an den elastischen Seilstücken (unter jeder Ecke am Boden) befestigen (nicht straff spannen) oder – auf hartem Boden – mit Seilen (an den elastischen Seilen, nicht an die Haken festmachen, nicht straff spannen) an Baum, Pfosten etc.

Eine Windböe kann ein AirTramp problemlos wegtreiben!

Aufsichtspersonal / Betrieb

1. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Aufsichtsperson zu stellen. Bei grösseren Altersunterschieden bitte vor allem auf die Kleineren achten und die älteren Meitschi und Giele zur Rücksichtnahme anhalten. Kinder und Jugendliche werden erfahrungsgemäss ziemlich wild beim Hüpfen.
2. Achten Sie darauf, dass die Benützer innen und Benützer ihre Schuhe ausziehen.
3. Es sollte auf dem AirTramp weder gegessen (auch keine Kaugummis) noch getrunken werden.
4. Es ist gefährlich, vom AirTramp herunterzuspringen!

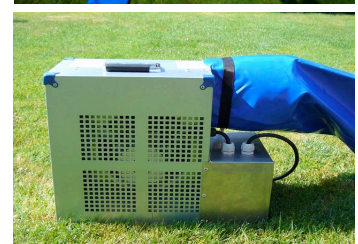

Abbauen

1. Das AirTramp in aufgeblasenem Zustand säubern und trocknen, falls es nass ist.

2. Gebläse vom Strom trennen und Schlauch abnehmen.

3. Auf der Vorderseite den Reissverschluss ca. 60cm öffnen und mit der Hand offenhalten.



4. Wenn sich nichts mehr bewegt, den Reissverschluss und den Klettverschluss wieder gut schliessen.



5. Auf beiden Seiten je einmal ca. 1m umlegen umlegen.



6. Ein zweites Mal von beiden Seiten ca. 1m



7. Zuletzt die eine Seite auf die andere legen



8. Von der Vorderseite her satt und gerade aufrollen (Restluft entweicht durch den Schlauch)



9. Schlauch zusammenlegen und auf die Rolle legen, Gurten anbringen.



10. Unterlage reinigen und zusammenlegen.



Wir wünschen Ihnen viel Spass!

www.gumpiburg.ch - Daniel Häfliger - Mobile 079 / 341 10 64